CAJA DE MANIOBRA TIPO PEDESTAL

Sumergido en aceite dieléctrico

NTC 5110 - RETIE: 2013 #20.25

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE CORRIENTE	≤ 600 AMPERIOS
NUMERO DE CIRCUITOS	DESDE 2 HASTA 6 VÍAS (SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE)
NUMERO DE FASES	2 ó 3 (SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE)
TENSION SERIE	HASTA 36 KV
NIVEL BÁSICO DE AISLAMIENTO (BIL)	HASTA 200 KV
FRECUENCIA	60 HZ
CAPACIDAD DE CORTE SECCIONADORES	HASTA 600 AMPERIOS
TIPO DE REFRIGERACIÓN	ONAN
TIPO DE USO	EXTERIOR E INTERIOR
TERMINALES AISLADOS	PASATAPAS EN MEDIA TENSIÓN: TIPO CONECTOR ELASTOMÉRICO.
ALTURA DEL DISEÑO AL NIVEL DEL MAR	1000 msmn

VISTA INTERIOR

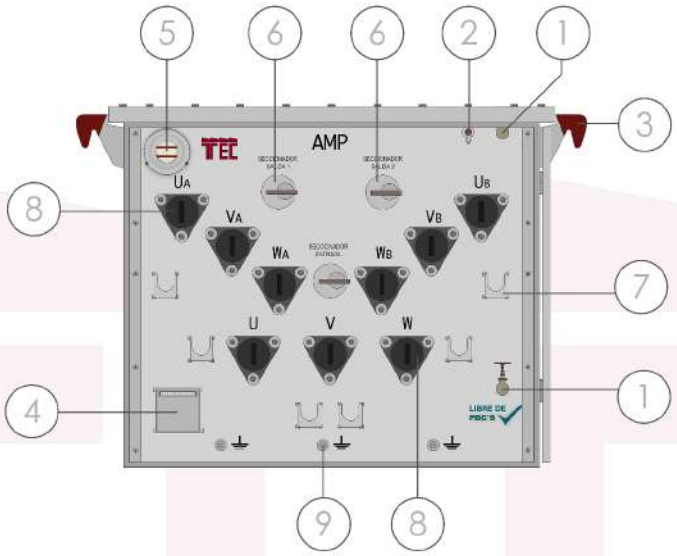

VISTA LATERAL

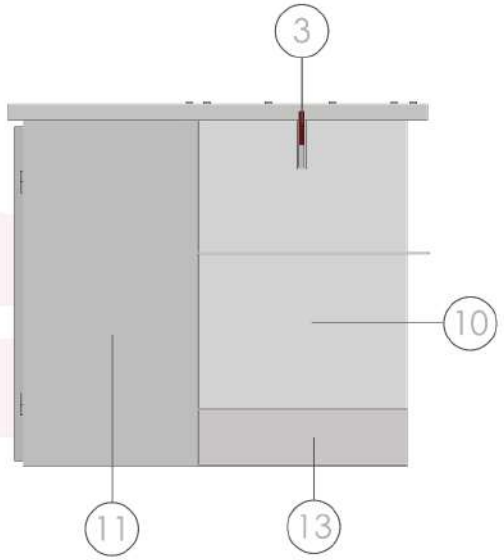

VISTA EXTERIOR

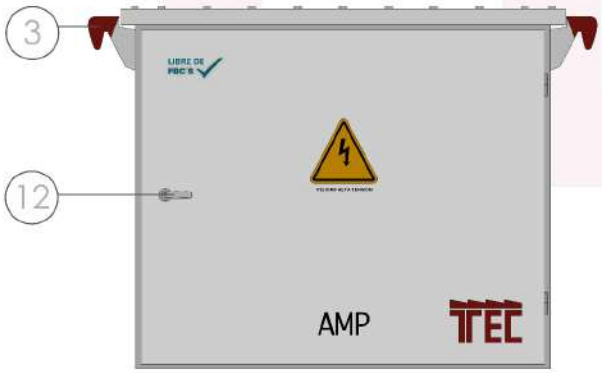

1. Válvula de recirculacion y drenaje
2. Válvula de alivio de sobre presión.
3. Dispositivos para levantar y/o izar.
4. Placa de caracteristicas.
5. Indicador nivel de aceite.
6. Seccionador de apertura y cierre.
7. Base para buje de parqueo.
8. Buje tipo pozo de media tensión.
9. Puesta tierra de codos M.T.
10. Tanque.
11. Cabina de seguridad.
12. Chapa de seguridad porta sellos antifraude.
13. Base alta del tanque.

CAJA DE MANIOBRA OCASIONALMENTE SUMERGIBLE

Sumergido en aceite dieléctrico
NTC 5110 - RETIE: 2013 #20.25

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE CORRIENTE	≤ 600 AMPERIOS
NUMERO DE CIRCUITOS	DESDE 2 HASTA 6 VÍAS (SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE)
NUMERO DE FASES	2 o 3 (SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE)
TENSION SERIE	HASTA 36 KV
NIVEL BÁSICO DE AISLAMIENTO (BIL)	HASTA 200 KV
FRECUENCIA	60 HZ
CAPACIDAD DE CORTE SECCIONADORES	HASTA 600 AMPERIOS
TIPO DE REFRIGERACIÓN	ONAN
TIPO DE USO	EXTERIOR E INTERIOR
TERMINALES AISLADOS	PASATAPAS EN MEDIA TENSIÓN: TIPO CONECTOR ELASTOMÉRICO.
ALTURA DEL DISEÑO AL NIVEL DEL MAR	1000 msmn

VISTA INTERIOR

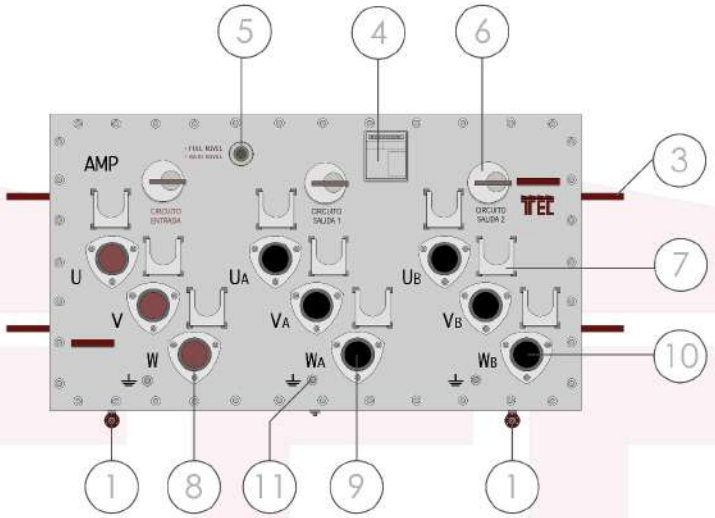

VISTA LATERAL

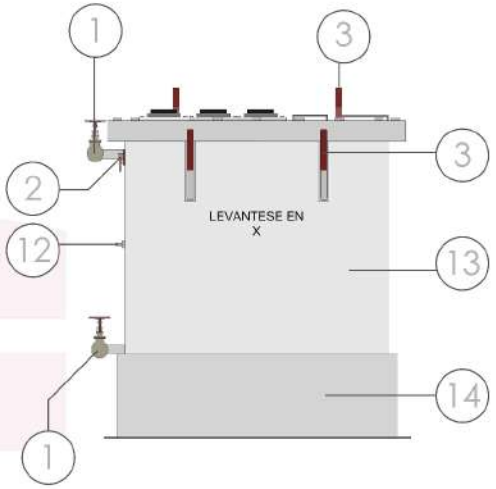

VISTA EXTERIOR

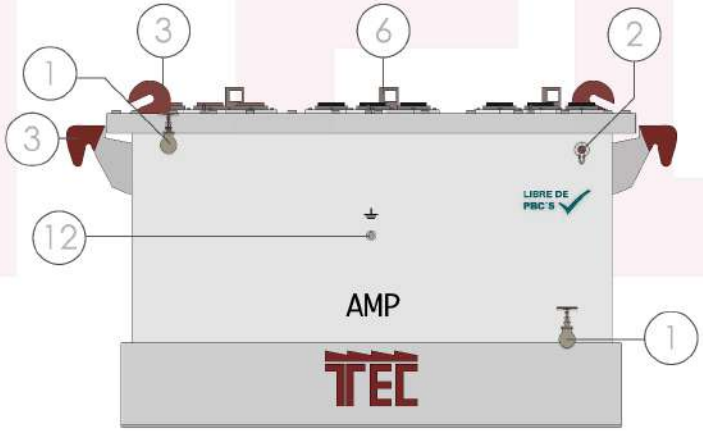

1. Válvula de recirculacion y drenaje
2. Válvula de alivio de sobre presión.
3. Dispositivos para levantar y/o izar.
4. Placa de caracteristicas.
5. Indicador nivel de aceite.
6. Seccionador de apertura y cierre.
7. Base para buje de parqueo.
8. Buje tipo pozo de media tensión entrada.
9. Buje tipo pozo de media tensión salida.
10. Buje tipo pozo de media tensión derivación.
11. Puesta tierra de codos M.T.
12. Puesta tierra del tanque.
13. Tanque.
14. Base alta del tanque.

CAJA DE MANIOBRA TIPO PEDESTAL CON DOBLE COMPARTIMIENTO 200 Y 600 AMP

Sumergido en aceite dieléctrico
NTC 5110 - RETIE: 2013 #20.25

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE CORRIENTE	≤ 600 AMPERIOS
NUMERO DE CIRCUITOS	DESDE 2 HASTA 6 VÍAS (SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE)
NUMERO DE FASES	2 ó 3 (SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE)
TENSION SERIE	HASTA 36 KV
NIVEL BÁSICO DE AISLAMIENTO (BIL)	HASTA 200 KV
FRECUENCIA	60 HZ
CAPACIDAD DE CORTE SECCIONADORES	HASTA 600 AMPERIOS
TIPO DE REFRIGERACIÓN	ONAN
TIPO DE USO	EXTERIOR E INTERIOR
TERMINALES AISLADOS	PASATAPAS EN MEDIA TENSIÓN: TIPO CONECTOR ELASTOMÉRICO.
ALTURA DEL DISEÑO AL NIVEL DEL MAR	1000 msmn

Nota informativa: Según requerimiento del cliente y de acuerdo al numero de derivaciones, se diseñará la distribución de los espacios del equipo.

VISTA INTERIOR A

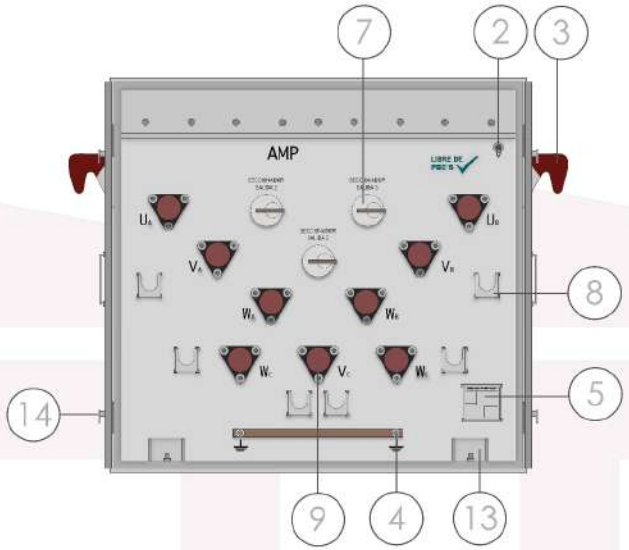

VISTA INTERIOR B

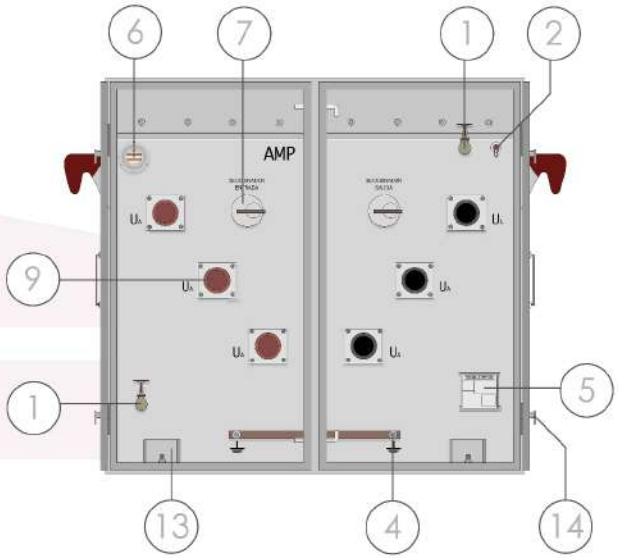

VISTA EXTERIOR

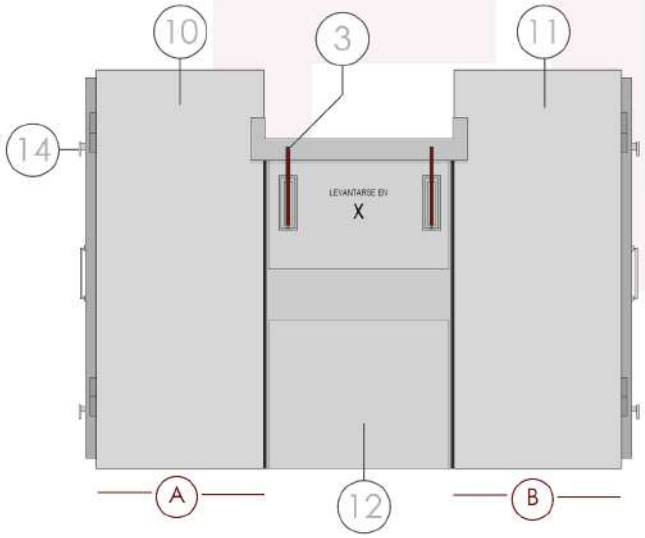

1. Válvula de recirculacion y drenaje.
2. Válvula de alivio de sobre presión.
3. Dispositivos para levantar y/o izar.
4. Puesta tierra de codos M.T.
5. Placa de caracteristicas.
6. Indicador nivel de aceite.
7. Seccionador de apertura y cierre.
8. Base para buje de parqueo.
9. Buje tipo pozo de media tensión.
10. Compartimiento 200 AMP.
11. Compartimiento 600 AMP.
12. Tanque.
13. Dispositivo para anclaje piso.
14. Chapa de seguridad porta sellos antifraude.